


CORTENLINE

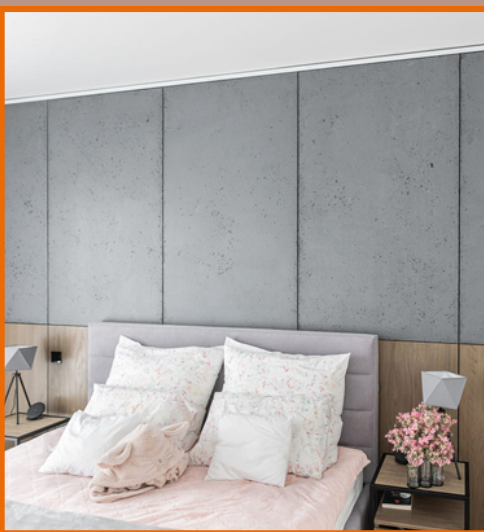

Manuál
NÁSTĚNNÉ PANELY C4Y

1. Charakteristika produktu

Betonové panely C4Y jsou výsledkem ruční výroby, založené na pečlivě vybraných recepturách a zkušenostech našich zaměstnanců. To zajišťuje, že každý panel je jedinečný. Pruhy, póry a rozmanité rozložení zbarvení jsou charakteristickými znaky architektonického betonu.

Klíčové vlastnosti:

- ☐ Porézní nebo hladká struktura s možným zbarvením v důsledku povahy pohledového betonu.
- ☐ K dispozici ve třech barvách: přírodní šedá, grafitová a bílá.
- ☐ Panely na míru nebo jiné barvy k dispozici na vyžádání zákazníka.

2. Dodání

- ☐ Panely jsou pečlivě baleny na paletách s ochrannými rohy a zajištěny strečovou fólií.
- ☐ Po převzetí zásilku zkontrolujte a v případě poškození sepište s kurýrem protokol o poškození.
- ☐ Po převzetí panelů je vybalte a zajistěte řádné větrání jejich povrchu. Vyhněte se delšímu skladování v obalu, abyste předešli nežádoucím povrchovým efektům.
- ☐ Panely skladujte na suchém místě, chráněném před nadměrnou vlhkostí a mrazem.

3. Instalace betonových panelů

Příprava povrchu stěny:

- ☐ Stěna, na kterou budou panely instalovány, musí být čistá, suchá, hladká a napenetrovaná křemičitým pískem pro zajištění dodatečné přilnavosti.

Výběr lepidla:

- ☐ Pro instalaci betonových panelů použijte vhodné polyuretanové lepidlo a stavební pěnové lepidlo.
- ☐ Pro betonové panely C4Y nepoužívejte lepidlo míchané vodou.

Instalace panelu:

- ☐ Naneste stavební pěnové lepidlo na zadní stranu panelu a dodržujte odstup 8 cm od okraje panelu po jeho obvodu. Dále vytvořte protínající se čáry ve tvaru X.
- ☐ Nanášejte polyuretanové lepidlo v 10cm pruzích, přičemž na 1 m² panelu použijte 8 prutů.
- ☐ Panely položte na připravený povrch stěny a rovnoměrně je přitlačte ke zdi.
- ☐ Pro zachování rovnoměrných roztečí a stability použijte k instalaci samonivelační klíny.

4. Údržba a čištění po instalaci:

- ☐ Před čištěním odstraňte veškerý prach z instalace pomocí vysavače, abyste zabránili poškození povrchu.
- ☐ Teprve po vysátí panely otřete vlhkým hadříkem.

Doporučení:

- ☐ K čištění používejte měkký hadřík nebo vlhký hadřík.
- ☐ Vyhněte se silným čistícím prostředkům, chemickým čistícím prostředkům a rozpouštědlům, protože by mohly poškodit betonový povrch a impregnaci.

5. Ochrana betonových panelů impregnací:

- ☐ Panely C4Y jsou z výroby hydrofobizovány uvnitř materiálu a dodatečně chráněny hydrofobním činidlem, které chrání povrch před nečistotami a vlhkostí.
- ☐ Výrobce nenese odpovědnost za žádné změny produktu vzniklé v důsledku samostatných úprav, jako je dodatečná impregnace, nátěr, tmel nebo použití silných chemických činidel.

6. Záruka

Dodržování výše uvedených doporučení je nezbytnou podmínkou pro zachování záruky na produkty C4Y. Nedodržení pokynů bude mít za následek ztrátu záručních práv.

Děkujeme, že jste si vybrali produkty C4Y!

