

CORTENLINE



Manuál: OPĚRNÉ ZÍDKY ADEZZ



ADEZZ

DESIGN TO GROW

Opěrné zídky

Opěrné zídky


Naše opěrné zídky jsou perfektním řešením pro oddělení trávníků, záhonů a cestiček. Mohou být také použity jako květináče. Opěrné zídky vytvářejí silný strukturální dojem v zahradách a venkovních prostorách.



VOLBA
NA MÍRU



Materiál cortenová ocel

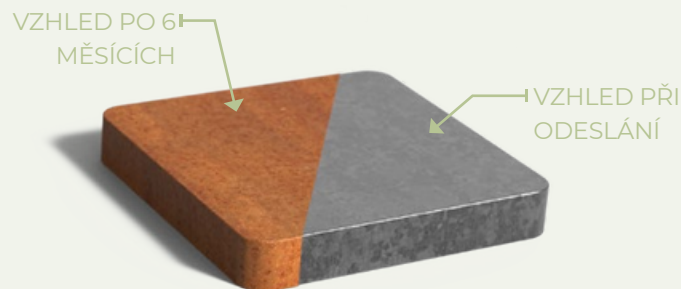

Naše opěrné zídky nabízejí téměř neomezené možnosti pro vytváření tvarů a forem. Vždy máme skladem různé velikosti, úhly a křivky. Prefabrikovaný modulární systém umožňuje snadné a neviditelné spojování prvků opěrných zídek.

Oranžovohnědá patina na kovu přispívá k výraznému a teplému vzhledu této opěrné zídky. Barva je výsledkem přirozené vrstvy rzi. Dalším názvem pro cortenovou ocel je ocel odolná vůči povětrnostním vlivům: povětrnostní podmínky mají na tuto opěrnou zídka pozitivní vliv.

Cortenová ocel je kovová slitina vyrobená přidáním mědi, fosforu, křemíku, niklu a chromu do železa. Při vystavení vzduchu materiál vytváří ochrannou vrstvu rzi. Tento přírodní povlak zabraňuje další korozi a prodlužuje životnost opěrné zídky.

SPECIFIKACE


- Záruka 5 let.
- Horní hrana má standardní šířku 50x25 mm.
- Naše opěrné zídky z cortenové oceli o výšce 20 a 30 cm mají standardní tloušťku 2 mm.
- Opěrné zídky z cortenové oceli o výšce 40 a 60 cm mají standardní tloušťku 3 mm.
- Opěrné zídky z cortenové oceli jsou velmi robustní, odolné proti opotřebení, odolné vůči povětrnostním vlivům, nenáročné na údržbu a trvanlivé.
- Součástí je prefabrikovaný systém a spojovací prvky z nerezové oceli.
- Produkt lze přizpůsobit.
- Výrobky jsou dodávány bez rzi. Proces rezivění cortenové oceli trvá přibližně 4–5 měsíců v závislosti na povětrnostních podmínkách.
- Rez lze opravit aplikací Owatrolu. Jedná se o penetrační inhibitor rezivění, který vytváří ochranný antikorozní povlak. Owatrol chrání opěrnou zídka a zabraňuje odlupování rzi z cortenové oceli.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI

- Výrobky by měly být po obdržení ihned vybaleny, aby se uvolnila veškerá vlhkost zachycená uvnitř obalu. Pokud zůstane výrobek v obalu, mohou se na něm vytvořit nerovnoměrné rezavé skvrny.
- Cortenová ocel by se neměla používat v podmínkách, které jsou trvale mokré nebo vlhké.
- Nedoporučujeme používat cortenovou ocel do 2 km od pobřeží.
- Proces povětrnostních vlivů může způsobit stékání rzi. Čistěte každoročně opláchnutím nečistot z výrobku čistou vodou z vodovodu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít čistič/ochranu ADEZZ.
- Záruka zaniká, pokud vrtáte nebo brousíte způsobem, který není specifikován.



Materiál hliník

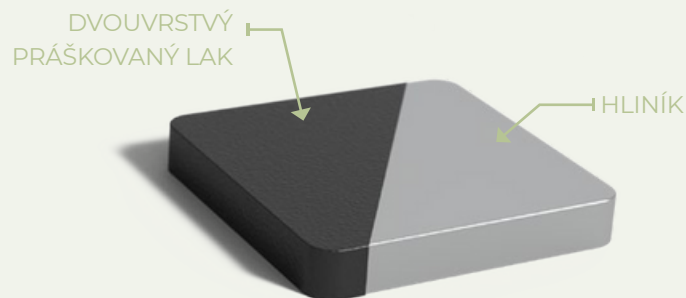

Naše opěrné zídky nabízejí téměř neomezené možnosti pro vytváření tvarů a forem. Vždy máme skladem různé velikosti, úhly a křivky. Prefabrikovaný modulární systém umožňuje snadné a neviditelné spojování prvků opěrných zídek.

Hliník je odolný proti korozi a je k dispozici v několika barvách. Může být ponechán venku po celý rok bez poškození, a to i při mrazivých teplotách, takže se z tohoto produktu můžete radovat mnoho let.

Po dokončení stavby je hliníková opěrná zídka několikrát ošetřena povrchovou úpravou. Kov je zdrsňen, aby se zajistila lepší přilnavost práškového laku. Tento práškový lak je k dispozici v různých barvách a nanáší se silným základním nátěrem. Nakonec je opěrná zídka opatřena tvrdým vrchním nátěrem. To zajišťuje odolnost opěrné zídky proti poškrábání.

SPECIFIKACE

- 5letá záruka.
- Včetně prefabrikovaného systému a nerezových spojovacích prvků.
- Horní hrana má standardní šířku 50x25 mm.
- Hliníkové opěrné zídky jsou velmi robustní, odolné proti opotřebení, korozi a trvanlivé.
- Hliníkové opěrné zídky o výšce 20 a 30 cm mají standardní tloušťku 3 mm.
- Hliníkové opěrné zídky o výšce 40 a 60 cm mají standardní tloušťku 4 mm.
- Vrchní nátěr odolný proti poškrábání.
- Dodáváme také profesionální údržbové produkty.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI

- Výrobky by měly být po obdržení ihned vybaleny, aby se uvolnila veškerá vlhkost zachycená uvnitř obalu. Tato vlhkost může způsobit skvrny, které se obtížně odstraňují.
- Důrazně nedoporučujeme vrtat ani brousit kov. Vlhkost by tak mohla proniknout do povlaku a způsobit jeho odlupování.
- Čistěte každoročně čistícím/ochranným prostředkem ADEZZ. Nepoužívejte tlakovou myčku ani drátěnku. Poškozuje to povlak.
- Záruka zaniká, pokud vrtáte nebo brousíte způsobem, který není specifikován.

BARVY RAL

Standardní barvy RAL jsou RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 a RAL 9016. Všechny ostatní dostupné barvy RAL naleznete na našich webových stránkách. Za tyto barvy se účtuje počáteční poplatek. Poznámka! Barvy se mohou lišit od obrázku.



RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016



Instalace pod úrovní terénu

1. Naše opěrné zídky musí být vždy podepřeny rovným, pevným základem. Pokud se to neprovede pečlivě, projeví se to na spojích a přímých liniích. V produktu může vzniknout napětí, které může vést k jeho poškození.


2. Umístěte opěrné zídky na pevný základ. Součásti sešroubujte dodaným materiálem.

Poznámka! Nejprve volně utáhněte všechny šrouby a poté je lze jeden po druhém zcela utáhnout.

3. Pro zajištění potřebné stability opatřete opěrnou zídka vrstvou zeminy z obou stran 10 cm nad základovou deskou.

Tip! (instalace na úrovni terénu viz strana 6)

4. Poté dále vyplňte vnitřek opěrné zídky a dokončete případnou dlažbu.

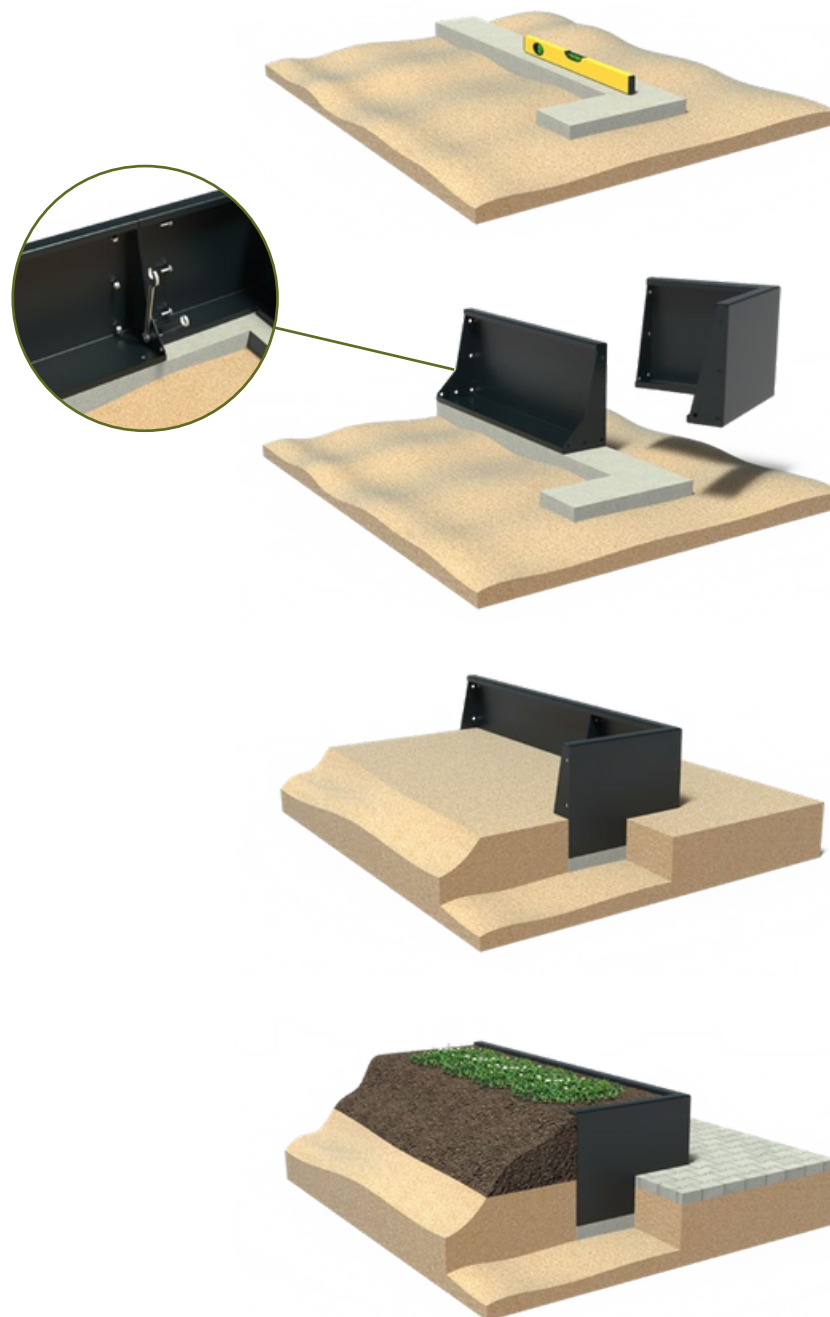

Instalace na úrovni terénu

1. Naše opěrné zídky musí být vždy podepřeny rovným, pevným základem. Pokud ne, projeví se to na spojích a přímých liniích. V produktu může také vzniknout napětí, které může vést k jeho poškození.
2. Umístěte opěrné zídky na pevný základ. Součásti sešroubujte dodaným materiálem. Poznámka! Nejprve volně utáhněte všechny šrouby a poté je lze jeden po druhém zcela utáhnout.
3. Vyrtejte otvory do pevného základu (v opěrných zídkách jsou již otvory). Poté opěrné zídky připevněte k podkladu pomocí hmoždinek nebo případně chemické kotvy.
Poznámka! Nejprve volně utáhněte všechny šrouby a poté je lze jeden po druhém zcela utáhnout.
4. Poté dále vyplňte vnitřek opěrné zídky a dokončete případnou dlažbu.




Modely

Úplný přehled všech našich produktů a specifikací naleznete na cortenline.cz




OPĚRNÉ ZÍDKY Z CORTENOVÉ OCELI

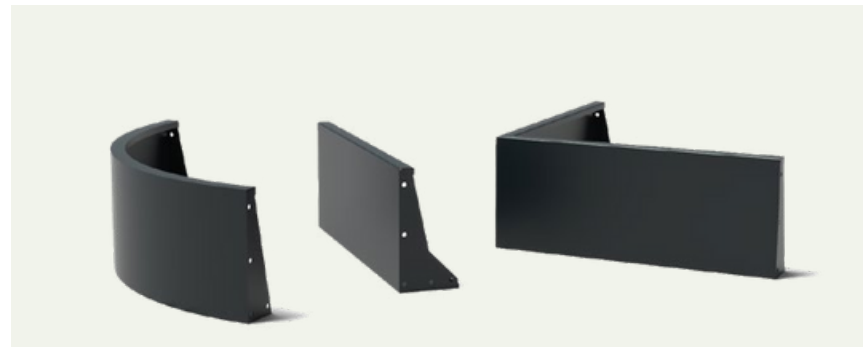

OPĚRNÉ ZÍDKY Z HLINÍKU



ŠIROKÉ OPĚRNÉ ZÍDKY Z CORTENOVÉ OCELI

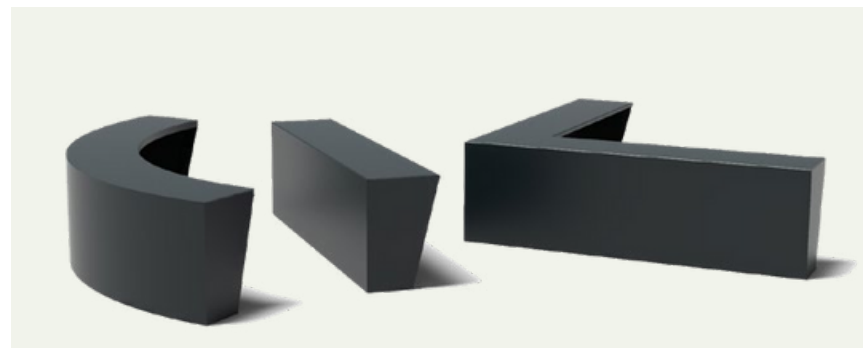

ŠIROKÉ OPĚRNÉ ZÍDKY Z HLINÍKU



Možnosti

Úplný přehled všech našich produktů a specifikací naleznete na cortenline.cz



SEDÁKY S PODÉLNÝMI
LATĚMI



SEDÁKY S PŘÍČNÝMI
LATĚMI



Příslušenství

Veškeré naše příslušenství splňuje nejvyšší standardy a je velmi vhodným doplňkem našich produktů. Navštivte www.cortenline.cz pro kompletní přehled našeho příslušenství.



URÝCHLOVAČ CORTENOVÉ PATINY

CORTENOVÁ OCEL

Naše výrobky z cortenové oceli jsou dodávány nezrezivělé a proces stárnutí potrvá přibližně 4-5 měsíců. Tento proces lze urychlit pomocí BIO urychlovače rzi dostupného na našich webových stránkách. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.



OLEJOVÁ PENETRACE

CORTENOVÁ OCEL

Olejová penetrace může být aplikována na výrobky z cortenové oceli, aby se zastavil proces koroze. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.



CORTENLINE

V Cortenline už více než 5 let přinášíme originální a odolné řešení pro exteriéry i interiéry. Nabízíme široký výběr designových produktů z cortenové oceli a dalších kvalitních materiálů, které vynikají dlouhou životností, bezúdržbovostí a estetickým zpracováním. Spolupracujeme s prověřenými evropskými výrobci, díky čemuž zaručujeme špičkovou kvalitu a precizní detail.

Naše kolekce zahrnují květináče, vodní prvky, ohniště, zahradní nábytek, dřevníky, zástěny, nášlapy, obklady a další prvky – všechny produkty ladí nejen mezi sebou, ale i s moderní architekturou. Jsou navrženy tak, aby se daly kombinovat a vytvářely harmonické celky ve veřejných i soukromých prostorech.

Dlouhodobě spolupracujeme s architekty, designéry i developery a jsme připraveni nabídnout technické poradenství, spolehlivou podporu i výrobu na míru. Naše řešení přizpůsobíme specifikům každého projektu, aby výsledek byl nejen funkční, ale i vizuálně výjimečný.

