

CORTENLINE



Manuál: VODNÍ STĚNY ADEZZ



ADEZZ

DESIGN TO GROW

Vodní stěny

Vodní stěny

Přidáte-li k jezírku vodní stěnu, vnesete do zahrady ještě více oživení. Nabízíme vodní stěny, které jsou připevněny k našemu jezírku POND, a samostatně stojící vodní stěny, které můžete volně umístit u svého jezírka.

Můžete si také vybrat mezi štěrbinovým přepadem nebo třemi tryskami.

POUŽÍVÁNÍ VODNÍ STĚNY V ZIMĚ


- Při teplotách pod bodem mrazu vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Snižte hladinu vody alespoň 10 cm pod okraj.
- Doporučujeme používat ochranu proti ledu (k dostání v každém zahradnictví nebo železářství).
- Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, čerpadlo může zůstat ve vodě.
- Čerpadlo můžete také vyjmout z jezírka a uložit ho přes zimu ve vodě (nad 0 °C).



VOLBA
NA MÍRU



Materiál cortenová ocel

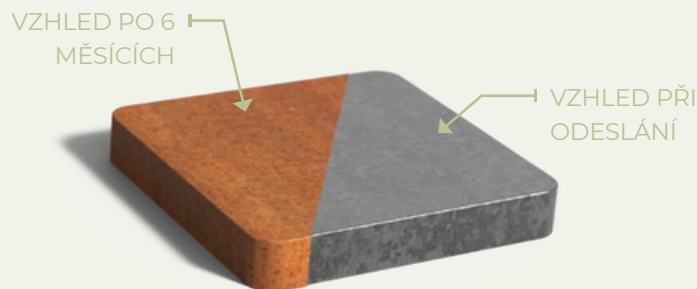

Naše vodní stěna z cortenové oceli, která je klidná a sugestivní, je skvělým doplňkem vaší zahrady. Vodní stěnu lze přidat na krátkou nebo dlouhou stranu jezírka, čímž se jezírko stane ještě dynamičtějším zahradním prvkem. Máme vodní stěny buď se štěrbínovým přepadem nebo se třemi tryskami.

Ke každému jezírku a zahradě se hodí vodní stěna!

Cortenová ocel má oranžovohnědou barvu, která je výsledkem přirozené vrstvy rzi. Jiný název pro cortenovou ocel je “počasím zrající” ocel: povětrnostní podmínky mají na tento materiál pozitivní vliv.

Cortenová ocel je kovová slitina vyrobená přidáním mědi, fosforu, křemíku, niklu a chromu do železa. Když je materiál vystaven vzduchu, vytváří ochrannou vrstvu rzi. Tento přírodní nátěr zabraňuje další korozi, takže vodní stěny vydrží mnoho let.

SPECIFIKACE


- Záruka 5 let (na čerpadla záruka 2 roky).
- Produkt lze přizpůsobit.
- Pro pevnou vodní stěnu včetně upevňovacích prvků z nerezové oceli.
- Obsahuje čerpadlo.
- Vodní stěny z cortenové oceli jsou pevné, odolné vůči povětrnostním vlivům, nenáročné na údržbu a trvanlivé.
- cortenová ocel má standardní tloušťku 2 mm.
- Výrobky jsou dodávány bez koroze. Proces rezivění cortenové oceli trvá asi 4-5 měsíců v závislosti na povětrnostních podmínkách.
- Rezavění lze zastavit aplikací přípravku Owatrol. Jedná se o penetrační inhibitor rzi, který vytváří ochranný antikorozi povlak. Owatrol chrání produkt a zastavuje odlupování rzi na cortenové oceli.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI

- Produkty by měly být vybaleny ihned po obdržení, aby se uvolnila veškerá vlhkost zachycená uvnitř obalu. Pokud je produkt ponechán v obalu, mohou se na něm vytvořit nerovnoměrné rezavé skvrny.
- Nedoporučujeme používat cortenovou ocel do 2 km od pobřeží.
- Povětrnostní podmínky mohou způsobit stékání rzi.
- Záruka zaniká, pokud vrtáte nebo brousíte způsobem, který není specifikován.
- Voda použitá v tomto produktu by měla mít neutrální hodnotu pH (7), aby byl chráněn vzhled a kvalita materiálu.
- Čistěte každý rok tak, že nečistoty z výrobku opláchnete čistou vodou z vodovodu



Materiál hliník

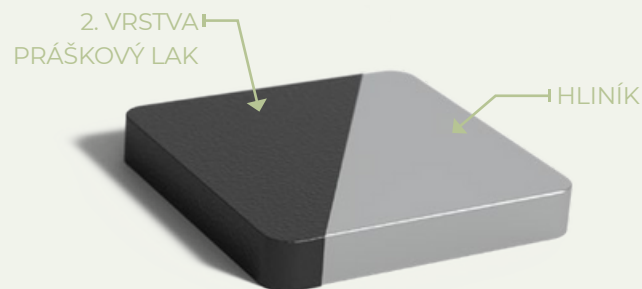

Naše hliníková vodní stěna, která je klidná a sugestivní, je skvělým doplňkem vaší zahrady. Vodní stěnu lze přidat na krátkou nebo dlouhou stranu jezírka, čímž se jezírko stane ještě dynamičtějším zahradním prvkem. Máme vodní stěny buď se štěrbinovým přepadem nebo se třemi tryskami.

Ke každému jezírku a zahradě se hodí vodní stěna!

Hliník je odolný proti korozi: Vodní stěna bez poškození vydrží mrazivé teploty a další povětrnostní podmínky. Z tohoto produktu se budete moci těšit po mnoho let. Hliníková vodní stěna je k dispozici v několika barvách.

Jakmile je hliníková vodní stěna vyrobena, přijde na řadu několik finálních úprav. Materiál je zdrsňen pro lepší přilnavost práškového laku. Tento práškový nátěr je k dispozici v různých barvách a nanáší se se silným adhezivním základním nátěrem. Nakonec je hliník opatřen tvrdým krycím lakem. To zajišťuje, že naše vodní stěny jsou odolné proti poškrábání.

SPECIFIKACE

- Záruka 5 let (na čerpadla záruka 2 roky).
- Produkt lze přizpůsobit.
- Pro pevnou vodní stěnu včetně upevňovacích prvků z nerezové oceli.
- Obsahuje čerpadlo.
- Hliníkové vodní stěny jsou velmi robustní, odolné proti opotřebení, odolné vůči korozi a trvanlivé.
- Hliník má tloušťku 3 mm.
- Vrchní nátěr odolný proti poškrábání.
- Dodáváme také produkty pro profesionální údržbu.

KLÍČOVÉ BODY, KTERÉ JE NUTNÉ MÍT NA PAMĚTI

- Produkty by měly být vybaleny ihned po obdržení, aby se uvolnila veškerá vlhkost zachycená uvnitř obalu. Tato vlhkost může způsobit skvrny, které se obtížně odstraňují.
- Záruka zaniká, pokud vrtáte nebo brousíte způsobem, který není specifikován.
- Voda použitá v tomto produktu by měla mít neutrální hodnotu pH (7), aby byl chráněn vzhled a kvalita materiálu.
- Čistíte každý rok tak, že nečistoty z výrobku opláchnete čistou vodou z vodovodu a poté omyjete saponátem. K tomuto účelu nepoužívejte tlakovou myčku a/nebo drátěnku. Ty poškozují lak.
- Vodní kámen lze odstranit pomocí ADEZZ Decaler BIO.

BARVY RAL

Standardní barvy RAL jsou RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 a RAL 9016. Všechny ostatní dostupné barvy RAL najdete na našich webových stránkách. Za tyto barvy se platí startovací poplatek. Poznámka! Barvy se mohou lišit od obrázků.



Instalace


1. Zajištěte rovný, pevný povrch. Pokud to neuděláte pečlivě, může to způsobit pnutí, které může vést k poškození produktu.
2. Umístěte POND do požadované polohy a v případě potřeby i Vodní stěnu.
3. Na vnitřní straně zahákněte svorku přes stěnu PONDu. Poté utáhněte šrouby, dokud nezapadnou proti spodní straně okraje PONDu.
Poznámka! Nejprve volně utáhněte všechny šrouby, poté je lze jeden po druhém zcela utáhnout.
4. Kromě přichycení k PONDu se můžete rozhodnout i pro volně stojící stěnu. Volně stojící vodní stěnu umístěte na rovný stabilní základ pod úroveň terénu nebo na rovnou stabilní dlažbu.
5. Vyvrtejte otvory do základů / dlažby na místech odpovídajícím otvorům vespod vodní stěny. Poté připevněte stěnu k základu / chodníku pomocí šroubů a hmoždinek.
Poznámka! Nejprve volně utáhněte všechny šrouby, poté je lze jeden po druhém zcela utáhnout.
6. Vodní lištu lze snadno umístit do vodní stěny pomocí poklopu v zadní části vodní stěny.
7. Před výměnou poklopu připojte vodní hadici k vodní liště.
8. Po umístění všech komponentů lze připojit čerpadlo a POND napustit vodou.



Designové zásady pro vodopád


Při instalaci vodní stěny s lištovým vodopádem připevněné na POND vždy berte v úvahu následující rozměry. Při nedodržení těchto rozměrů nelze zaručit správně fungující vodopád.

1. Minimálně 200 mm
2. Maximálně 400 mm
3. Minimálně 800 mm
4. Minimální 400 mm
5. Velikost vodopádu 150 mm (pevný rozměr)

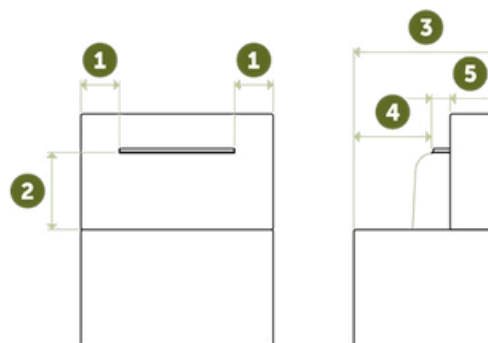


Při instalaci volně stojící vodní stěny s lištovým vodopádem vždy berte v úvahu následující rozměry. Při nedodržení těchto rozměrů nelze zaručit správně fungující vodopád.

1. Minimálně 200 mm
2. Maximálně 400 mm
3. Minimálně 550 mm
4. Minimální 400 mm
5. Velikost vodopádu 150 mm (pevný rozměr)

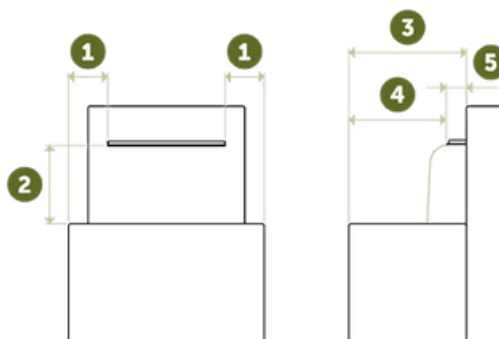


Při instalaci vodní stěny s trubkovým vodopádem připevněné na POND vždy berte v úvahu následující rozměry. Při nedodržení těchto rozměrů nelze zaručit správně fungující vodopád.

1. Minimálně 200 mm
2. Maximální 400 mm
3. Šířka vodopádu 800 mm (pevný rozměr)
4. Minimální 750 mm
5. Minimální 350 mm
6. Velikost vodopádu 150 mm (pevný rozměr)

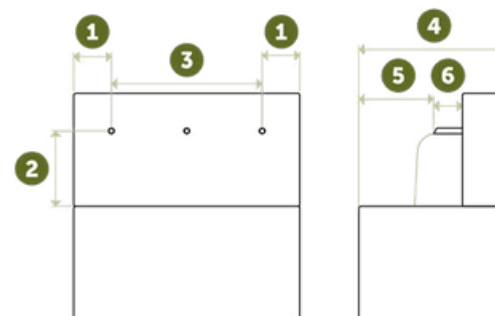

Při instalaci volně stojící stěny s trubkovým vodopádem připevněné na POND vždy berte v úvahu následující rozměry. Při nedodržení těchto rozměrů nelze zaručit správně fungující vodopád.

1. Minimálně 200 mm
2. Maximální 400 mm
3. Šířka vodopádu 800 mm (pevný rozměr)
4. Minimální 500 mm
5. Minimální 350 mm
6. Velikost vodopádu 150 mm (pevný rozměr)

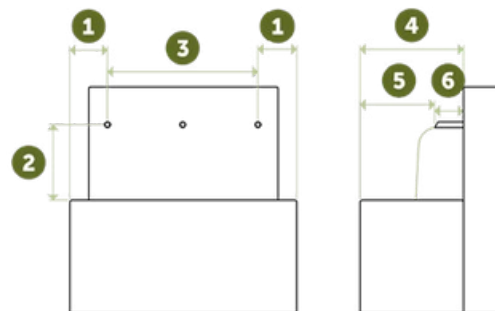

Modely

Úplný přehled všech našich produktů a specifikací naleznete na www.cortenline.cz



VODNÍ STĚNA
(NA POND) CORTEN



VODNÍ STĚNA
(VOLNĚ STOJÍCÍ) CORTEN



VODNÍ STĚNA
(NA POND) HLINÍK



VODNÍ STĚNA
(VOLNĚ STOJÍCÍ) HLINÍK



Příslušenství

Veškeré naše příslušenství splňuje nejvyšší standardy a je velmi vhodným doplňkem našich produktů. Navštivte www.cortenline.cz pro kompletní přehled našeho příslušenství.



URÝCHLOVAČ CORTENOVÉ PATINY

CORTENOVÁ OCEL

Naše výrobky z cortenové oceli jsou dodávány nezrezivělé a proces stárnutí potrvá přibližně 4-5 měsíců. Tento proces lze urychlit pomocí BIO urychlovače rzi dostupného na našich webových stránkách. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.



OLEJOVÁ PENETRACE

CORTENOVÁ OCEL

Olejová penetrace může být aplikována na výrobky z cortenové oceli, aby se zastavil proces koroze. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte popisy na obalu.



CORTENLINE

V Cortenline už více než 5 let přinášíme originální a odolné řešení pro exteriéry i interiéry. Nabízíme široký výběr designových produktů z cortenové oceli a dalších kvalitních materiálů, které vynikají dlouhou životností, bezúdržbovostí a estetickým zpracováním. Spolupracujeme s prověřenými evropskými výrobci, díky čemuž zaručujeme špičkovou kvalitu a precizní detail.

Naše kolekce zahrnují květináče, vodní prvky, ohniště, zahradní nábytek, dřevníky, zástěny, nášlapy, obklady a další prvky – všechny produkty ladí nejen mezi sebou, ale i s moderní architekturou. Jsou navrženy tak, aby se daly kombinovat a vytvářely harmonické celky ve veřejných i soukromých prostorech.

Dlouhodobě spolupracujeme s architekty, designéry i developery a jsme připraveni nabídnout technické poradenství, spolehlivou podporu i výrobu na míru. Naše řešení přizpůsobíme specifikům každého projektu, aby výsledek byl nejen funkční, ale i vizuálně výjimečný.

