

ZAHRADNÍ SCHODIŠTĚ ADEZZ

Popis produktu

Hotová zahradní schodiště z cortenové oceli (4 mm) a hliníku (4mm) pro překlenutí výškových rozdílů ve vaší zahradě. Šířka těchto schodů se pohybuje od 1000 mm do 3000 mm. Schodišťové stupně mají standardně výšku 170 mm a schody mají max. 10 nebo 17 schodišťových stupňů (dle šířky). Standardní barva hliník: RAL 9005. Téměř všechny ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek.



SPECIFIKACE

OBCENÉ INFORMACE – zahradní HLINÍK schody

- Síla plechu corten: 4mm
- Síla plechu hliníku: 4mm

- Výška schodišťového stupně: 170mm
- Hloubka schodišťového stupně: 240mm

- Standardní barvy: RAL 7021, RAL 9016

- Příplatkově téměř všechny barvy z vzorníku RAL

CORTEN

- Dodáváno v surovém stavu – typické cortenové patiny (oranžovo-hnědé zbarvení) bývá dosaženo zhruba za 4-5měsíců

- Možnost urychlení patinačního procesu pomocí bio-akcelérátoru Adezz

DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme:

- Všechny obalové materiály musí být z produktů okamžitě odstraněny.
- Produkty z cortenu by neměly být vystaveny konstantní vlhkosti. Umožněte materiálu řádně vyschnout a ventilovat.
- Cortenové produkty jsou dodávány v surovém stavu (bez typického oranžovohnědé zbarvení)
- V průběhu patinačního procesu se z cortenové oceli může odlučovat rez.
- Pro výrobu cortenových lemů je využívána výhradě cortenová ocel typ S355JOWP.
- Přímořské oblasti: nedoporučujeme umísťovat cortenové produkty v blízkosti ca 2km od pobřeží. Povětrnostní podmínky v těchto oblastech by mohly způsobit degradaci materiálů.
- U žárově pozinkovaného plechu (galvanizované oceli) může být povrch mírně zvlněný.
- Vrtání a broušení výrobku způsobí ztrátu nároku na záruku.

Údržba


CERTIFIKOVANÝ DODAVATEL PRO ČESKOU REPUBLIKU: CORTEN LINE S.R.O., U Vorlíků 367/3, 160 00 Praha 6, cortenline@cortenline.cz

- Pro čištění používejte čistou kohoutkovou vodu.
- Pro čištění hliníkových produktů doporučujeme Adezz čistič
- **Poznámka!** Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo abrazivní houbu.


INSTALACE

1. Schody musí být vždy namontovány na stabilní základ a proti pevné stěně. Musí být také umístěny vodorovně, aby ve schodech nedocházelo ke vzniku vnitřního napětí. To může vést k poškození produktu.

Poznámka! Zajistěte stabilní, rovný montážní povrch.

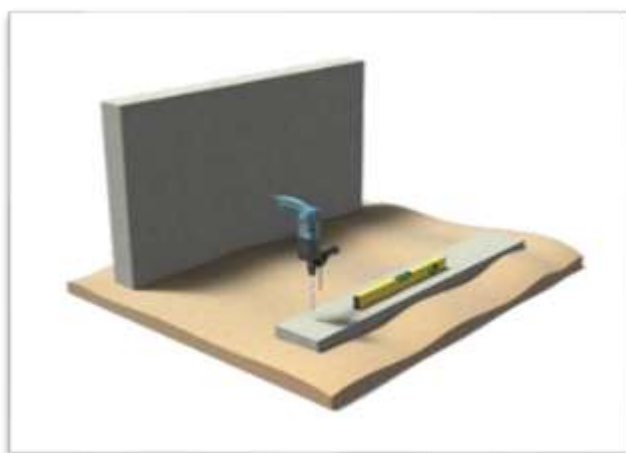

2. Vyrtejte otvory do základu a zdi tam, kde odpovídají otvorům ve schodech.
3. Umístěte schody na základ a ke zdi tak, aby otvory lícovaly.

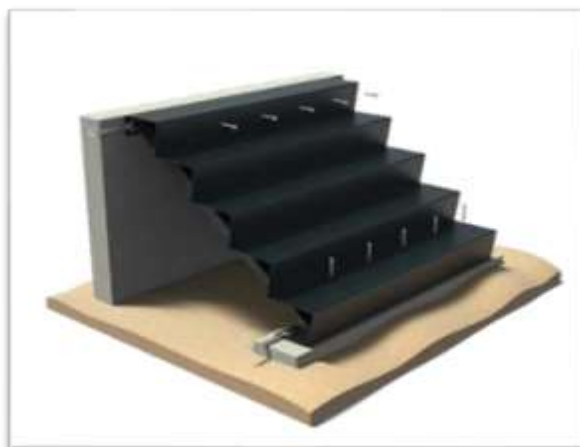

4. Schody připevněte k základu a stěně pomocí šroubů a hmoždinek nebo případně chemické kotvy.
Poznámka! Nejprve volně utáhněte všechny šrouby, poté je lze jeden po druhém zcela dotáhnout.
5. Po připevnění schodů k základu a zdi je možné provést případnou výsadbu nebo položit dlažbu nebo jiný finální povrch.

CORTENLINE

ADEZZ[®]
THE PRODUCTS OF THE PRODUCTS FOR PROFESSIONALS



CERTIFIKOVANÝ DODAVATEL PRO ČESKOU REPUBLIKU: CORTEN LINE S.R.O., U Vorlíků 367/3, 160 00
Praha 6, cortenline@cortenline.cz