

CORTENOVÉ KVĚTINÁČE ADEZZ



Popis produktu

Standardní tloušťka materiálu těchto květináčů je 2 mm, ale lze je zakázkově vyrobit z plechu o tloušťce 3-5mm. Cortenová ocel je známá jako ocel odolná vůči povětrnostním vlivům. Jakmile je Corten vystaven povětrnostním vlivům, přirozeně zvětrává a vytváří ochrannou vrstvu rzi, může to trvat až několik měsíců. Tento přírodní fixovaný povlak rzi poskytuje ochranu proti další korozi. Corten je charakteristický svým oranžovo-hnědým zbarvením a svou dlouhou životností. Naše výrobky z cortenu jsou dodávány nezkorodované a proces stárnutí potrvá přibližně 4-5 měsíců. Tento proces může být urychlen pomocí BIO urychlovače rzi dostupného na našich webových stránkách.

SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE	VOLITELNĚ	CORTEN
Květináče ADEZZ mají		
<ul style="list-style-type: none"> Dvakrát zahnutý horní okraj 	<ul style="list-style-type: none"> Kolečka (ne všechny modely) 	<ul style="list-style-type: none"> Dodáváno v surovém stavu
<ul style="list-style-type: none"> Tloušťku materiálu 2mm 	<ul style="list-style-type: none"> Infinity systém (viz níže) 	<ul style="list-style-type: none"> Patinační proces trvá ca 4-5 měsíců
<ul style="list-style-type: none"> Nožičky 15 nebo 90mm vysoké 	<ul style="list-style-type: none"> Bez dna 	<ul style="list-style-type: none"> Možnost urychlení patinačního procesu pomocí Bio akceleračního přípravku ADEZZ
<ul style="list-style-type: none"> Drenážní otvory o průměru 27mm 	<ul style="list-style-type: none"> Vodotěsnost 	
<ul style="list-style-type: none"> Výztuže proti deformaci 	<ul style="list-style-type: none"> Izolace 	
	<ul style="list-style-type: none"> Rozměr na míru 	

DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme:

- Tyto nádoby nejsou standardně vodotěsné a jsou určeny pro venkovní použití. Pro vnitřní použití zvolte vodotěsné provedení. Vodotěsné nádoby nejsou vhodné pro použití jako vodní prvek.
- Všechny obalové materiály musí být z produktů okamžitě odstraněny.
- Naše květináče nejsou vhodné k přemísťování po naplnění.
- Produkty z cortenu by neměly být vystaveny konstantní vlhkosti. Umožněte materiálu řádně vyschnout a ventilovat.
- Cortenové produkty jsou dodávány v surovém stavu (bez typického oranžovohnědého zbarvení)
- Pro výrobu těchto květináčů je využívána výhradě cortenová ocel typ S355J0WP.
- Přímořské oblasti: nedoporučujeme umísťovat cortenové produkty v blízkosti ca 2km od pobřeží. Povětrnostní podmínky v těchto oblastech by mohly způsobit degradaci materiálu.
- Vrtání a broušení výrobku způsobí ztrátu nároku na záruku.

Údržba

- Pro vyčištění květináče používejte čistou kohoutkovou vodu.
- **Poznámka!** Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo abrazivní houbu.

INSTALACE (UMÍSTĚNÍ)

1. Zajistěte rovný, pevný povrch. Pokud není pevný povrch řádně zajištěn, může se v produktu vytvořit napětí a následně dojít k jeho poškození.

- **Poznámka!** Pro cortenové květináče nikdy nepoužívejte přepadové trubky

2. Výztužná žebra v květináčích jsou nezbytná pro stabilitu výrobku. Tyto nesmí být nikdy odstraněny!

3. Kolem květináčů vždy zajistěte dostatečný prostor pro dýchání (minimálně 1 cm), abyste zabránili tvorbě vlhkosti.



DOPORUČENÍ PRO VÝSADBU

1. Naplňte květináč vrstvou oblázků – ca 10cm. Pro cortenové květináče doporučuje využití oblázků namísto hydrozrn, je potřeba řádně odvést z květináčů vodu. Na tuto vrstvu umístěte geotextilii.

Poznámka! Pro ideální efekt zvedněte látku na okrajích alespoň o 10 cm.

2. Zakryjte geotextilii vrstvou vzdušné zeminy.

Poznámka! Půda v květináči by se nikdy neměla udusat dolů, může to způsobit poškození produktu.




INSTALACE KOLEČEK

1. Kolečka jsou dodávána samostatně s produktem

Montáž je velmi snadná, viz obrázky vpravo.

2. Vložte šroub s podložkou na vnitřní stranu přes otvor ve čtvercové desce.

3. Poté nasuňte kolo přes šroub a utáhněte jej s dodanou maticí.

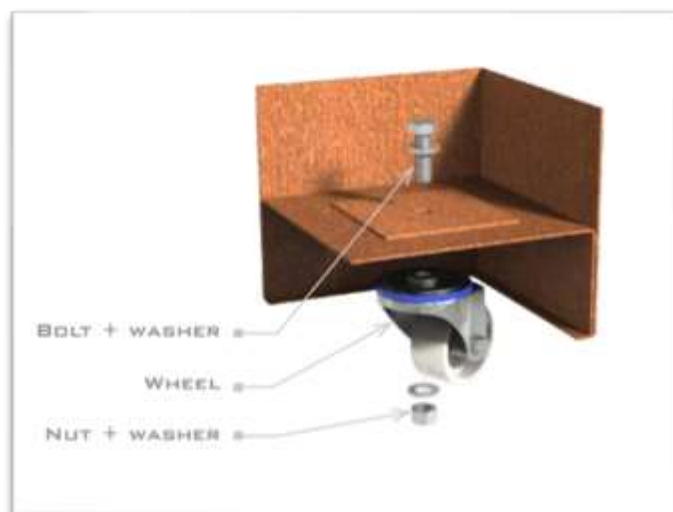

INFINITY SYSTÉM

Díky systému infinity je možné vytvořit „nekonečně“ dlouhý květináč (dodává se po částech).

Systém lze použít pro zakřivené i rovné tvary.

Veškerý materiál pro připojení květináčů je součástí dodávky.

